


4 施工

Q-33 フラットデッキの発注から納入までの業務の流れをフロー図にして解説してほしい。

A

1. 材工分離発注の場合

ゼネコンがメーカーに直接フラットデッキを発注し、デッキ施工業者にフラットデッキ敷込みのみを発注する場合

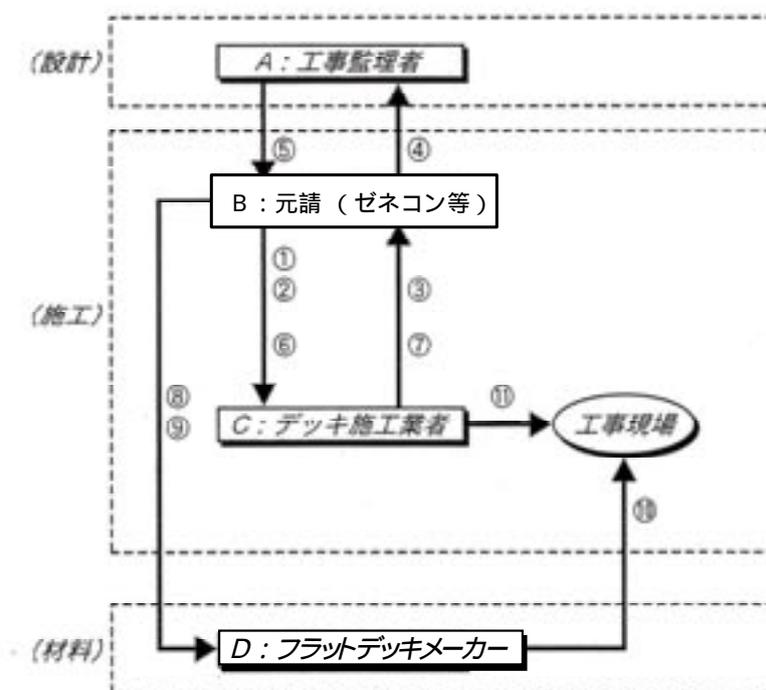

フラットデッキ工事発注 (B C)

設計図、構造図、鉄骨工作図、加工図等提示 (B C)

施工図 (割付図) 作成、提出 (C B)

施工図 (割付図) 提出 (B A)

チェックバック (A B)

チェックバック (B C)

施工図 (割付図) に基づく材料明細、施工計画作成、提出 (C B)

施工図 (割付図) に基づいて材料明細の確認 (B D)


材料発注 (B D)

材料納入 (D 工事現場)

施工図 (割付図) に基づく敷込み工事 (C 工事現場)

2. 材工一括発注の場合

ゼネコンがフラットデッキの材料と敷込みを一括でデッキ施工業者に発注し、メーカーへのフラットデッキの発注がデッキ施工業者によって行われる場合

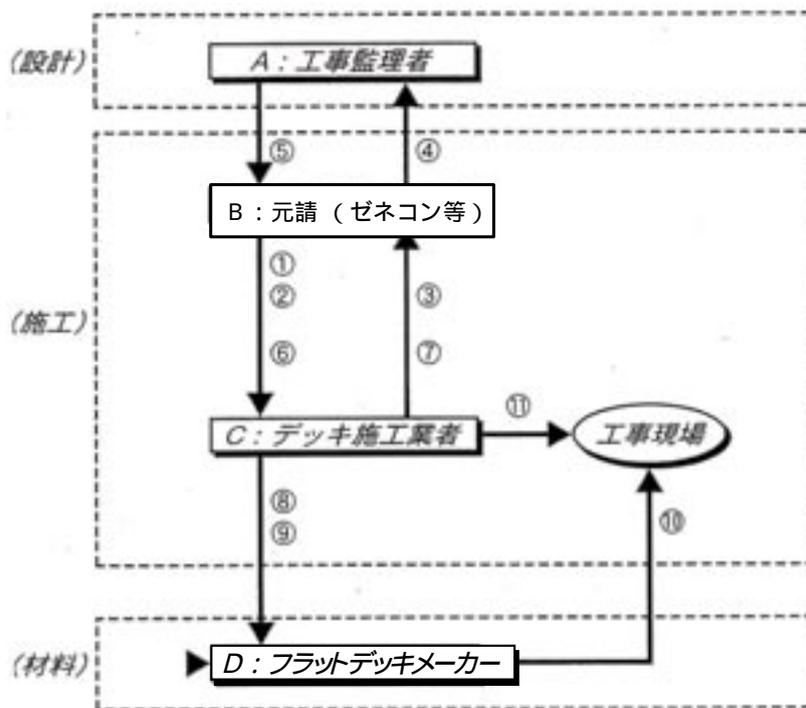

フラットデッキ材料および工事発注 (B C)

設計図、構造図、鉄骨工作図、加工図等提示 (B C)

施工図 (割付図) 作成、提出 (C B)

施工図 (割付図) 提出 (B A)

チェックバック (A B)

チェックバック (B C)

施工図 (割付図) に基づく材料明細、施工計画作成、提出 (C B)

施工図 (割付図) に基づいて材料明細の確認 (C D)

材料発注 (C D)

材料納入 (D 工事現場)

施工図 (割付図) に基づく敷込み工事 (C 工事現場)